直流電源装置

SSPseries

SSP 50/100

SSPseries は
屋外でそのまま使える優れもの

SSP100

SSP50

長野日本無線株式会社
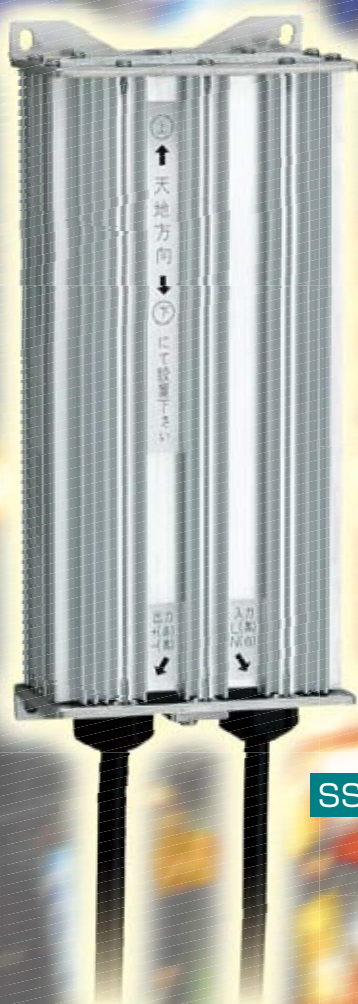
屋外用 SSPseries

特長

- ■屋外設置可能：耐候性に優れたアルミ押出BOX構造。
- ■簡　単　施　工：そのまま取付。便利で手間いらず。
- ■安心・安全設計：万が一の異常時も安全保護機能付で安心。
- ■エ　コ　商　品：リサイクル可能なアルミ材使用。鉛などの特定有害物質を含まなRoHS対応品です。
- ■ラインアップ：50W、100Wそれぞれ出力電圧12V、24Vの4種類。
- ■電圧・周波数フリー：AC100／200V、50／60Hz兼用。

SSP50(50Wタイプ) 仕様

品　番		SSP50-12	SSP50-24
入力電圧範囲	AC90～110V,AC180～220V		
定格周波数	50Hz/60Hz兼用		
定格入力電流	100V	0.61A	0.59A
	200V	0.34A	0.33A
定格出力電圧	12V		24V
最大出力電力	50W		
最大出力電流	4.2A		2.1A
使用周囲温度	-20℃～+60℃		
使用周囲湿度	20%～90%RH		
冷却方法	自然空冷		
外形寸法	110(W)X200(H)X65(D)mm		
重　量	1.2kg		
入･出力線	キャブタイヤケーブル 300mm		
保護機能	過電流保護･過電圧保護･過熱保護		
防水性	JIS C 0920保護等級3(防滴形)		
使用区分	屋　外		
安全規格	電気用品安全法　適合		
EMC規格	電安法「雑音電力」および「雑音端子電圧」適合		
高調波抑制対策	JIS C 61000-3-2　クラスC　準拠		

SSP100(100Wタイプ) 仕様

品　番		SSP100-12	SSP100-24
入力電圧範囲	AC90～110V,AC180～220V		
定格周波数	50Hz/60Hz兼用		
定格入力電流	100V	1.19A	1.15A
	200V	0.64A	0.62A
定格出力電圧	12V		24V
最大出力電力	100W		
最大出力電流	8.4A		4.2A
使用周囲温度	-20℃～+60℃		
使用周囲湿度	20%～90%RH		
冷却方法	自然空冷		
外形寸法	110(W)X250(H)X65(D)mm		
重　量	1.4kg		
入･出力線	キャブタイヤケーブル 300mm		
保護機能	過電流保護･過電圧保護･過熱保護		
防水性	JIS C 0920保護等級3(防滴形)		
使用区分	屋　外		
安全規格	電気用品安全法　適合		
EMC規格	電安法「雑音電力」および「雑音端子電圧」適合		
高調波抑制対策	JIS C 61000-3-2　クラスC　準拠		

寸法図(mm)<SSP50シリーズ>
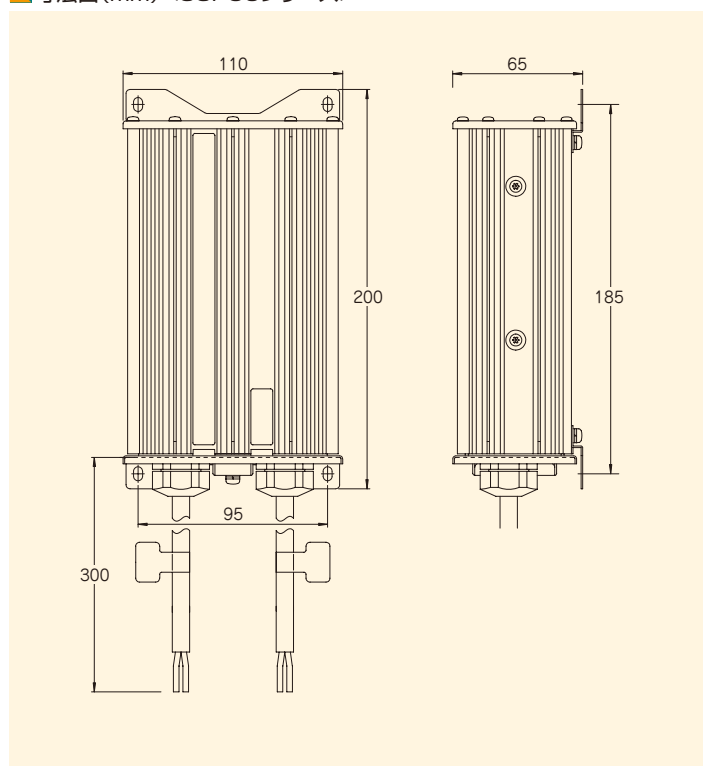
寸法図(mm)<SSP100シリーズ>
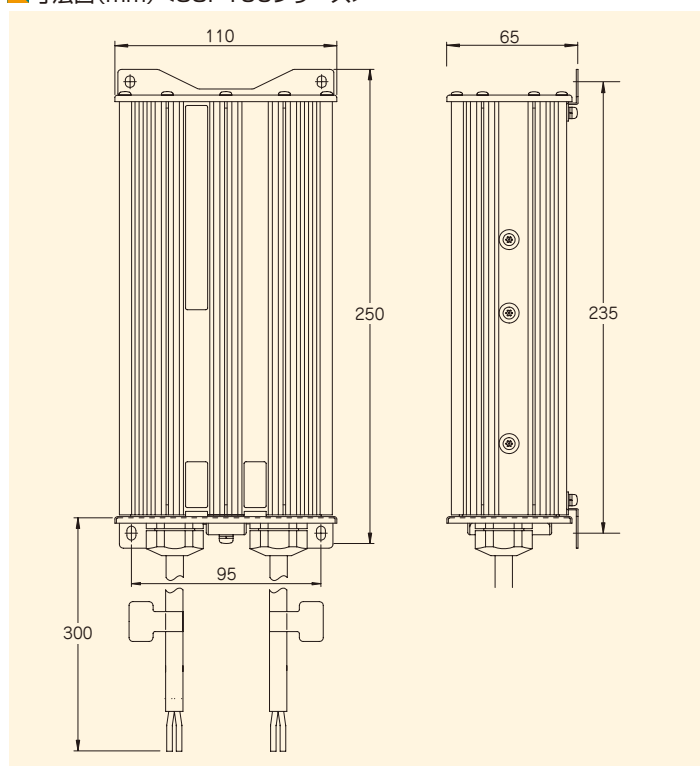
●このカタログに掲載の製品は、改良のため予告なく変更することがあります。

長野日本無線株式会社
〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目33番8号
販売部　サウスゲート新宿8階
☎(03)5360-4558／FAX.(03)5360-4569
http：//www.njrc.jp/

ISO 9001
JMI-0240

ISO 14001
JQA-E-90077

正しく安全にお使いいただくために、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。

●お問い合わせは

CAT.NO.X-58-09.8.05